
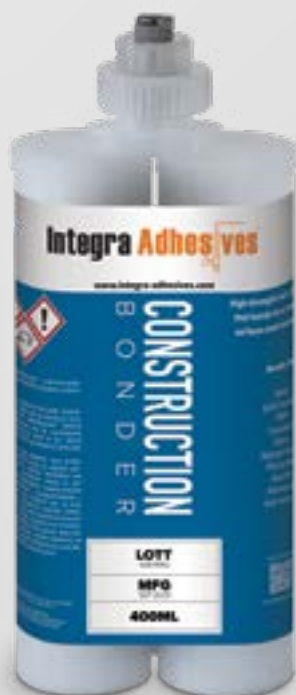


Integra Adhesives®

CONSTRUCTION BONDER

Adesivo flessibile ed universale per l'incollaggio di una vasta gamma di materiali e di superficie

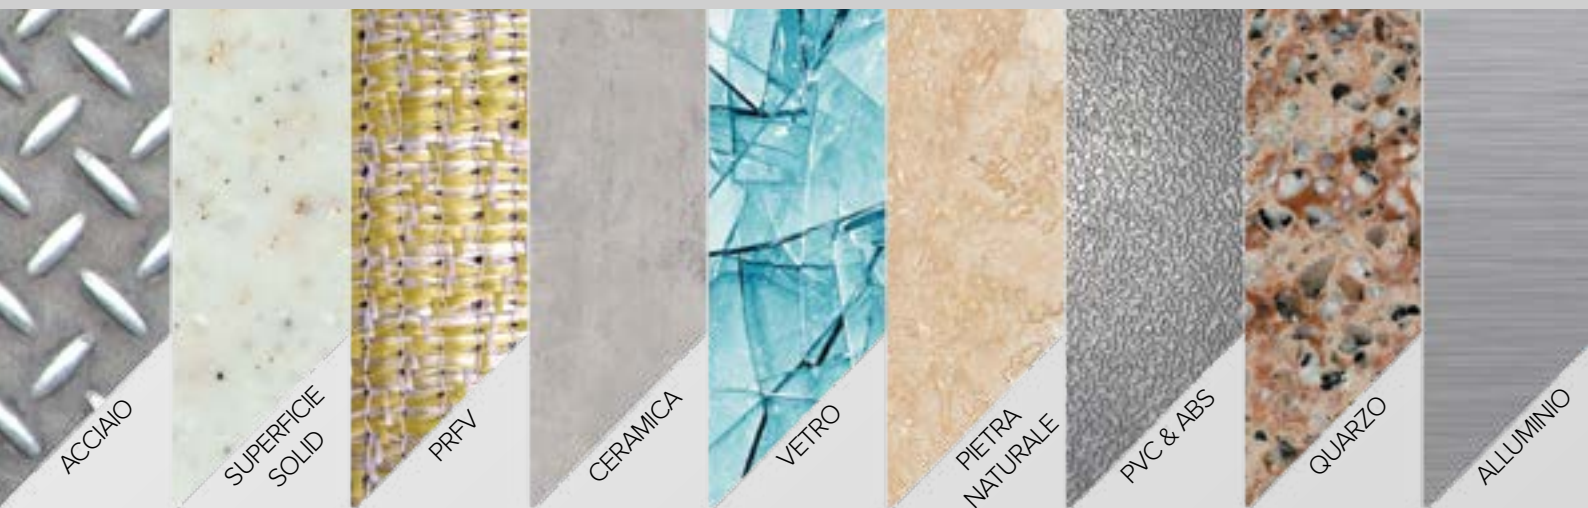

Consturction Bonder

Il nostro adesivo in metacrilato rinforzato di alta qualità per l'incollaggio di numerevoli materiali alle superficie, per esempio: Superficie Solida, Granito, Pietra Ricostituita, ed altri... Studiato per creare incollaggi robusti, antiurto, ad indurimento rapido ed uso flessibile.

Abbinare alle Staffe di Fissaggio Integra in Acciaio Ricoperto per Lavelli

L'adesivo Consturction Bonder Integra Vi garantisce una rapida installazione resistente per lavelli da incasso. Le Staffe di Fissaggio Integra in Acciaio Ricoperto offrono un supporto molto solido se utilizzate con il nostro Consturction Bonder per l'installazione dei lavelli da incasso.



CONSTURCTION BONDER

Adesivo ad alta resistenza ed indurimento rapido per l'incollaggio di materiali vari

VANTAGGI

Incolla i fissaggi ed altra minuteria a numerosi tipi di superficie
Incollaggi antiurto flessibili
Senza solventi (100% reattivo)
Indurimento rapido
Alta Resistenza
Tempo aperto 4-8 minuti
Tempo di presa 10-15 minuti

CAMPI DI APPLICAZIONE

Studiato per l'utilizzo con vari materiali, compresi:

- ✓ Acciaio
- ✓ Alluminio
- ✓ Compositi
- ✓ Nailon
- ✓ Prodotti rinforzati con fibra di vetro
- ✓ Materie plastiche (ABS, PVC)
- ✓ Bordi a taglio obliquo

LOW VOC
INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED

CONTATTI

TELEFONO

+44 (0) 191 259 0033

FAX

+44 (0) 191 257 4525

E-MAIL & SITO WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com

integra-adhesives.com/europe

Integra
Adhesives

Descrizione del prodotto

Consturction Bonder é un adesivo multiuso di ottima qualità per incollare una varietà di materiali alle superfici in Quarzo, alcune Ceramiche e Porcellana, una Superficie Solida, la Pietra Naturale ed altri. Questo adesivo ad indurimento rapido é creato per produrre solide giunzioni cantiurto dove si hanno più bisogno Consturction Bonder richiede una preparazione minima della superficie e rimane flessibile, anche a temperature basse.

Grazie alla sua alta resistenza e flessibilità, Consturction Bonder viene consigliato come adesivo per l'installazione di fissaggi in metallo, come per esempio le staffe di fissaggio per lavelli da incastro.

Scheda tecnica

Aspetto	Translucido / Ambrato
Viscosità	25,000–65,000 / 100,000–140,000
Densità	0.97 g/cc
Tempo Aperto	4-8 minuti (at 24°C/75°F)
Tempo di Presa	10-15 minuti (a 24°C/75°F)
Distanza giunto spesso	0.25" minimo
Stoccaggio	1 anno
Rapporto miscela	1:1 ottimale
Temperatura di esercizio	1da 18°C - 30°C (65°F–85°F)
Punto di infiammabilità	10°C (51°F)

Resistenza al taglio di sovrapposizione	Substrato	Esiti	Tipo di Rottura
Resistenza, psi	Acrilico SS	17–20	Consistenza
Resistenza, psi	Poliestere SS	17–20	Substrato
Resistenza, psi	Acciaio/Acciaio Inox	19–24	Consistenza
Resistenza, psi	Alluminio	13–17	Consistenza

Resistenza Chimica

Resistenza eccellente a:
Idrocarburi
Acidi e Basi Aceto
Vino e Condimenti
Maggiore parte degli alimenti domestici
Sensibile a Solventi Polari
Acidi e Basi molto forti

Erogazione/Confezione

Integra Adhesives é al primo posto nel mondo delle cartucce di adesivi pre-colorati creati appositamente per l'industria dei rivestimenti. Il nostro sistema unico di miscelazione e di erogazione in cartuccia permette un abbinamento di colore efficace e consistente con una produzione rapida ed a basso spreco. Consturction Bonder é disponibile in cartucce da 400ml.

Spedizione

I prodotti Integra Adhesives sono disponibili in tutto il Nord degli Stati Uniti, in Europa ed in molte altre parti del mondo. Per trovare un distributore vicino a voi, vi preghiamo di visitare www.integra-adhesives.com