


Integra Adhesives®

CONSTRUCTION BONDER

Birçok farklı malzeme ve yüzeye yapışabilen esnek, çok amaçlı bir yapıştırıcı

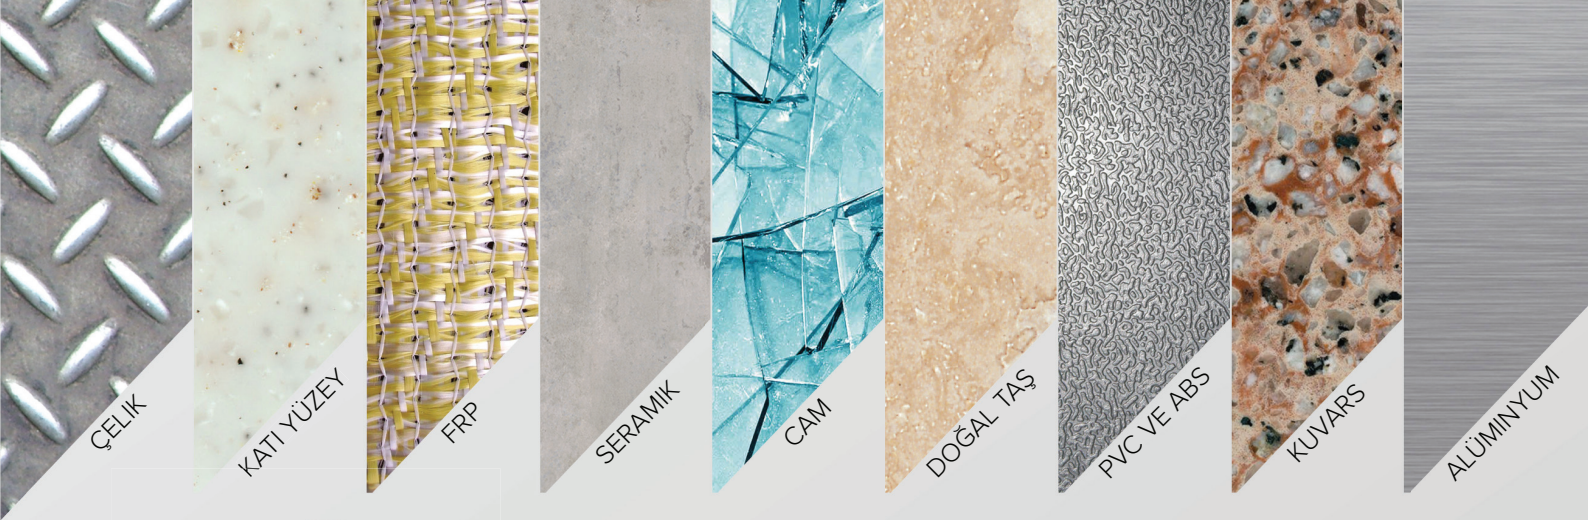


Construction Bonder

Birinci sınıf, dayanıklılığı artırılmış metakrilat yapıştırıcımız, birçok malzemenin aşağıdakiler gibi yüzeylere yapıştırılması için ideal bir çözümdür: Katı Yüzey, Granit, Kompozit Taş ve daha fazlası... Sağlam, darbelere karşı dayanıklı, hızlı sertleşen ve esnek bağlar oluşturmak için geliştirilmiştir.

Integra'nın Kaplamalı Çelik Evye Klipsleri ile Birlikte Kullanın

Ankastre evyelerin hızlı ve dayanıklı bir şekilde monte edilmesi için Integra'nın Construction Bonder ürününü kullanabilirsiniz. Ankastre evye kurulumlarında Integra'nın kaplamalı çelik evye klipsleri, Construction Bonder ile birlikte kullanıldıklarında oldukça kuvvetli bir evye desteği sağlar.

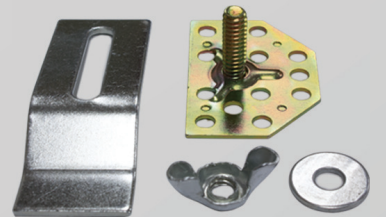

CONSTRUCTION BONDER

Çeşitli materyallerin yapıştırılması için hızlı sertleşen, kuvvetli yapıştırıcı

AVANTAJLARI

Klipsleri ve diğer donanımları farklı türlerde yüzeylere yapıştırır
Esnek, darbeye karşı dayanıklı yapıştırma
Solventsiz (%100 reaktif)
Hızlı sertleşme süresi
Yüksek Kuvvet
4-8 dakikalık çalışma süresi
10-15 dakikalık sabitleme süresi

UYGULAMALAR

Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli materyallerle birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir:

- ✓ Çelik
- ✓ Alüminyum
- ✓ Kompozitler
- ✓ Naylon
- ✓ Fiberglas Takviyeli Ürünler
- ✓ Plastikler (ABS, PVC)
- ✓ Gönye kenarlar

LOW VOC
INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED

İLETİŞİM

TELEFON

+44 (0) 191 259 0033

FAKS

+44 (0) 191 257 4525

E-POSTA VE WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com
integra-adhesives.com/europe

Integra
Adhesives

Ürüne genel bakış

Construction Bonder, çeşitli materyallerin Kuvars yüzeylere, bazı Seramik ve Porselen türlerine, Katı Yüzeylere, Doğal Taşlara ve daha fazlasına yapıştırılması için kullanılan üst kalite, çok amaçlı bir yapıştırıcıdır. Bu hızlı sertleşen yapıştırıcı, en ihtiyaç duyduğunuz noktalarda sağlam, darbeye karşı dayanıklı birleşimler oluşturmak için geliştirilmiştir. Construction Bonder, asgari düzeyde yüzey hazırlığı gerektirir ve düşük sıcaklıklarda dahi esnekliğini korur.

Construction Bonder, yüksek kuvveti ve esnekliği sayesinde evye klipsleri gibi ankastre metal sabitleyicilerinin montajı için önerilen yapıştırıcıdır.

Özellikler

Görünüm	Saydam / Kehribar
Viskozite	25,000–65,000 / 100,000–140,000
Yoğunluk	0.97 g/cc
Çalışma Süresi	4-8 dakika (24°C/75°F'de)
Sabitleme Süresi	10-15 dakika (24°C/75°F'de)
Bosluk doldurma	Minimum 0,25"
Raf Ömrü	1 yıl
Karıştırma Oranı	1:1 optimum
Çalışma Sıcaklığı	18°C - 30°C (65°F–85°F)
Parlama noktası	10°C (51°F)

Ayrılma Mukavemeti Performans	Substrat	Sonuçlar	Sorun Türü
Kuvvet, MPa (N/mm ²)	Akrilik SS	17–20	Yapışkan
Kuvvet, MPa (N/mm ²)	Polyester SS	17–20	Substrat
Kuvvet, MPa (N/mm ²)	Çelik/Paslanmaz Çelik	19–24	Yapışkan
Kuvvet, MPa (N/mm ²)	Alüminyum	13–17	Yapışkan

Kimyasal Dayanıklılık

Aşağıdakilere karşı Üstün Dayanıklılık:
Hidrokarbonlar
Asit ve Bazlar Sirke
Şarap ve Çeşniler
Evde Tüketilen Çoğu Gıda
Hassasiyet:
Polar Çözücüler
Süper Kuvvetli Asit ve Bazlar

Dağıtım/Ambalaj

Integra Adhesives yüzeyleme sektörü için özel olarak tasarlanmış önceden renklendirilmiş kartuş bazlı yapıştırıcılarda dünya lideridir. Benzersiz kartuş bazlı karıştırma ve dağıtım sistemimiz, etkili ve tutarlı renk uyumunu, hızlı üretimi ve daha az atık oluşumunu mümkün kılar. Construction Bonder, 400ml'lik kartuşlarda sunulur.

Gönderim Seçenekleri

Integra Adhesives ürünleri, Kuzey Amerika ile Avrupa genelinde ve dünyanın diğer bölgelerinde sunulmaktadır. Size en yakın distribütör için lütfen www.integra-adhesives.com başvurun.