


Integra Adhesives®

CONSTRUCTION BONDER

Ein flexibler Mehrzweckklebstoff, der auf einer Vielzahl von Materialien und Oberflächen haftet.

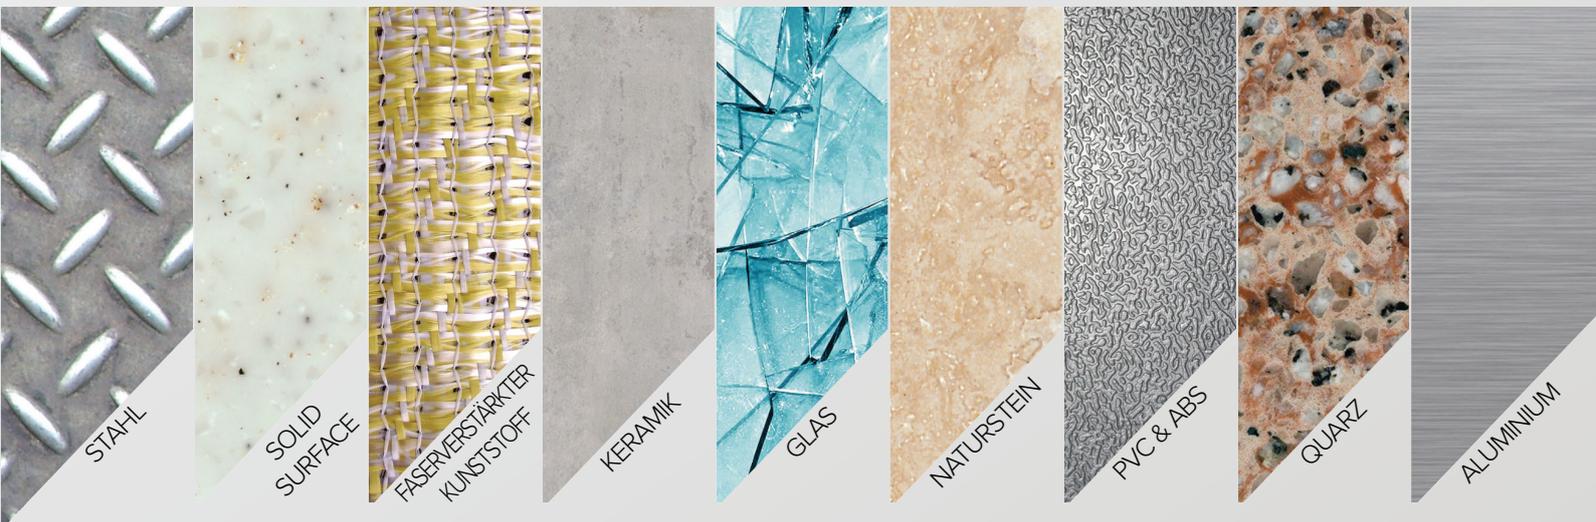


Construction Bonder

Unser hochwertiger, härtender Methacrylatklebstoff ist die ultimative Lösung zum Verkleben einer Vielzahl von Materialien mit Oberflächen wie, Solid Surface, Granit, Kunststein und mehr...Es wurde entwickelt, um zähe, schlagfeste, schnell aushärtende und flexible Verbindungen herzustellen.

Kombiniert mit Integra plattierten Stahlspülenclipsen

Der Construction Bonder von Integra bietet Ihnen eine schnelle und dauerhafte Installation von Unterbauwaschbecken. Die plattierten Stahlspülenclipse bieten eine sehr starke Unterstützung für Spülen, wenn sie mit dem Construction Bonder für die Installation von Unterbauwaschbecken verbunden werden.

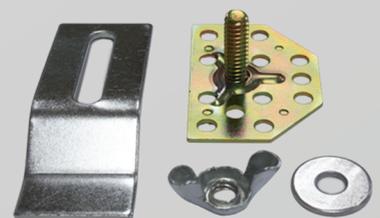

CONSTRUCTION BONDER

Schnell bindender, hochfester Klebstoff zum Verkleben verschiedener Materialien

VORTEILE

Klebt Clipse und andere Hardware auf vielen Arten von Oberflächen
Flexible, schlagfeste Verbindungen
Ohne Lösungsmittel (100% reaktiv)
Schnelle Härtingszeit
Hochfeste Stärke
4-8 Minuten Topfzeit
10-15 Minuten Reaktionszeit

AUFTRAGUNG

Entwickelt für die Verwendung mit einer Vielzahl von Materialien einschliesslich:

- ✓ Stahl
- ✓ Aluminium
- ✓ Verbundwerkstoffe
- ✓ Nylon
- ✓ Glasfaserverstärkte Produkte
- ✓ Kunststoff (ABS, PVC)
- ✓ Gehrungskanten

LOW VOC
INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED

KONTAKT

TELEFON

+44 (0) 191 259 0033

FAX

+44 (0) 191 257 4525

EMAIL & WEB

EuropeSales@integra-adhesives.com

integra-adhesives.com/europe

Integra
Adhesives

Produktübersicht

Der Construction Bonder ist ein Premium Mehrzweckkleber für eine Vielzahl von Materialien für Oberflächen aus Quarz, verschiedene Arten von Keramik und Porzellan, Solid Surface, Naturstein und vielem mehr. Dieser schnell härtende Kleber wurde entwickelt, um robuste, schlagfeste Verbindungen dort herzustellen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Der Construction Bonder erfordert nur eine minimale Oberflächenvorbereitung und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexible. Der Construction Bonder ist aufgrund seiner hohen Festigkeit und Flexibilität der empfohlene Klebstoff für die Installation von Unterbau-Metallbefestigungen wie Spülenclips.

Eigenschaften

Aussehen	Durchsichtig/ Amber
Viskosität	25.000–65.000 / 100.000–140.000
Dichte	0.97 g/cc
Topfzeit	4-8 Minuten (bei 24°C/75°F)
Reaktionszeit	10-15 Minuten (bei 24°C/75°F)
Lückenfüller	Minimum 0.25"
Lagerbeständigkeit	1 Jahr
Mischungsverhältnis	1:1 Optimal
Betriebstemperatur	18°C to 30°C (65°F-85°F)
Spannungsgebiet	10°C (51°F)

Zugscherversuch	Substrakt	Ergebnis	Fehlfunktion Art
Stärke, MPa (N/mm ²)	Acryl SS	17–20	Kohäsiv
Stärke, MPa (N/mm ²)	Polyester SS	17–20	Substrate
Stärke, MPa (N/mm ²)	Stahl/ Edelstahl	19–24	Kohäsiv
Stärke, MPa (N/mm ²)	Aluminum	13–17	Kohäsiv

Chemische Beständigkeit

Herrausragende Beständigkeit für:
Kohlenwasserstoffe
Alkalien und Säuren
Essig
Wein und Gewürze
Die meisten Haushaltnahrungsmittel
Anfällig für:
Polare Lösungsmittel Super
Starke Säuren und Basen

Abgabe/ Verpackung

Integra Adhesives ist ein weltweit führender Anbieter von vorgefärbten Klebstoffen in Kartuschen, die speziell für die Oberflächenindustrie entwickelt wurden. Unser einzigartiges kartuschenbasierendes Misch- und Abgabesystem ermöglicht eine effiziente und konsistente Farbabstimmung, eine schnelle Produktionsleistung und geringen Abfall. Der Komponentenbinder ist in 400-ml-Kartuschen erhältlich.

Versandoptionen

Integra Adhesives sind in Nordamerika, Europa und vielen Teilen der Welt erhältlich. Bitte besuchen Sie www.integra-adhesives.com um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden.